

CATALOGUE

Stand Exposition FIP

CATALOGUE PRODUITS

FIP SOMMAIRE

P. 06

Decking

Nos deckings sont la solution durable pour les aménagements extérieurs. Résistant aux intempéries et conçu pour durer.

P. 16

Habillage murale

Habillage mural en bois, conçu pour structurer les espaces intérieurs et extérieurs.

P. 24

Lambris

Revêtement en bois naturel pour murs et plafonds intérieurs.

P. 34

Parquet lamparquet

Parquet en bois massif permettant des motifs décoratifs et des poses géométriques.

P. 42

Parquet TG14

Parquet massif rainuré et languetté, conçu pour une pose stable et durable.

P. 48

Panneaux jointés

Panneaux en bois massif assemblés, destinés à l'ameublement intérieur.

P. 56

Parquet industriel

Revêtement de sol en bois massif, adapté aux zones à fort passage et à usage intensif.

P. 60

Tables

Tables en bois massif pour un usage quotidien et des espaces intérieurs.

À PROPOS

ADRESSE : Bd Valéry Giscard d'Estaing
Abidjan, à côté de CACOMIAF

TÉLÉPHONE : +225 07 67 08 43 89

SITE WEB : projetti-ci.com

DECKING

1

DECKING EN BOIS

Description

Le decking en bois est un **revêtement de sol** conçu pour les espaces extérieurs tels que **terrasses, jardins, balcons et abords de piscine.**

Il permet de créer des surfaces à la fois esthétiques, naturelles et fonctionnelles, parfaitement intégrées à l'environnement extérieur.



Decking pour un abord de piscine par **Progetti**.

SOLUTION IDÉALE POUR L'EXTÉRIEUR

Installation

L'installation du decking s'effectue sur une **ossature adaptée à l'extérieur**, généralement composée de lambourdes résistantes à l'humidité.

Les lames sont fixées à la structure au moyen de vis en acier inoxydable ou de systèmes

de fixation invisibles, garantissant solidité et qualité esthétique.

Les joints de dilatation sont soigneusement respectés afin de permettre la dilatation naturelle du bois et d'assurer un écoulement optimal de l'eau.



Performance & avantages

Le decking offre de nombreux **avantages techniques et esthétiques** :




- Excellente **résistance** aux intempéries, à l'humidité et aux variations climatiques
- Confort de marche élevé, **agréable même pieds nus**
- Surface antidérapante, idéale pour les zones exposées à l'eau
- Grande **durabilité et stabilité** dans le temps
- Valorisation immédiate de l'esthétique des espaces extérieurs

DECKING (CAILLEBOTIS)


Mod
DK90/120



DECKING ANTI-DERAPANT 90-120 - COUPE

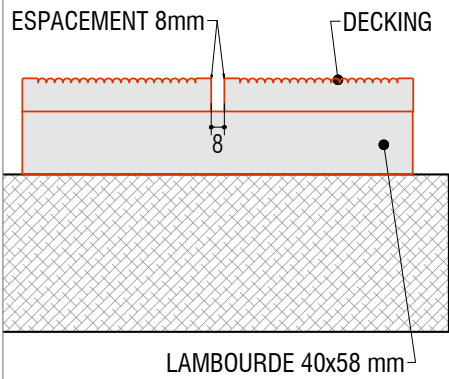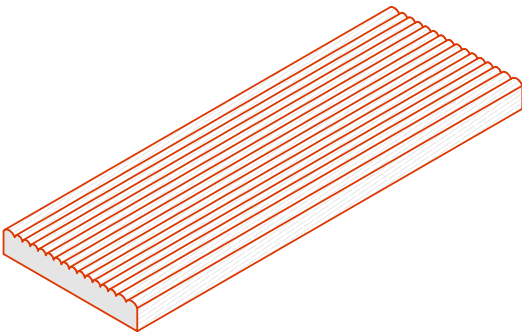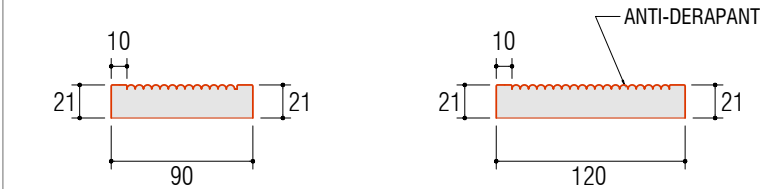

VUE DE COUPE

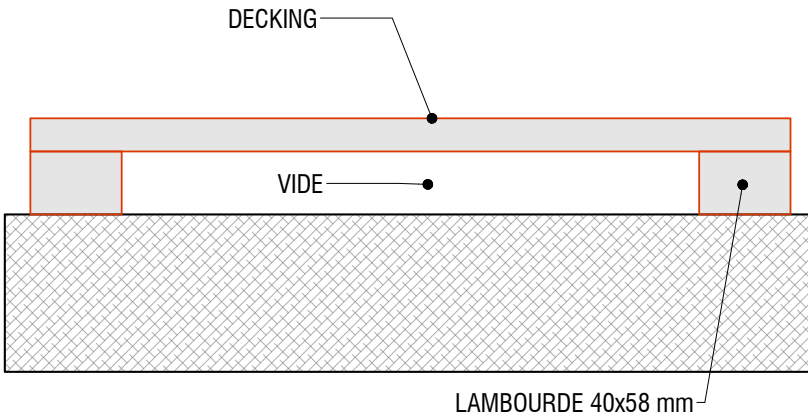

VUE DE COTE'

DESCRIPTIF DECKING ANTI-DERAPANT

- ESSENCE : BADI , TECK
- EPAISSEUR : 21 mm
- LARGEUR : 90 mm ou 120 mm
- LONGUEUR BADI : Fourni en longueur variée entre 1050 mm et 3050 mm
- LONGUEUR TECK : Fourni en longueur variée entre 900 mm et 2200 mm





2

HABILLAGE
MURALE

ÉLÉGANCE NATURELLE ET LIBERTÉ DE FINITION

Description

L'habillage mural en **bois d'Aniegré** est une solution idéale pour recouvrir, décorer et protéger les murs, aussi bien en **intérieur qu'en extérieur couvert**.

Ce bois se distingue par son grain fin et régulier, son aspect élégant et sa capacité à valoriser les espaces avec une touche naturelle et contemporaine.



Principe de pose

La pose de l'habillage mural s'effectue sur **une ossature fixée au mur**, garantissant une installation **solide, stable et durable**.

Ce système crée un espace ventilé entre le mur et le revêtement, assurant une bonne circulation de l'air et contribuant à la longévité du matériel.

Finition et verniciatura

- Le bois d'Aniegré se prête particulièrement bien à la **verniciatura et aux finitions personnalisées**.
- Grâce à sa surface homogène, il peut être facilement **peint ou verni** dans une large gamme de couleurs, permettant une **personnalisation optimale** selon le style du projet, du plus naturel au plus contemporain.

HABILLAGE MURALE

Habillage murale réalisée par **Progetti**.



Avantages techniques & esthétiques


- Bois naturel d'Aniegré, esthétique et stable
- Protection efficace des murs
- Amélioration de l'isolation thermique et acoustique
- Grande liberté de design et de couleur
- Finition moderne et résistante dans le temps
- Entretien simple

HABILLAGE MURAL (TASSEaux)
BOIS MASSIF PANNEaux JOINTE

Mod
HABM3X3




TASSEaux BOIS- COUPE

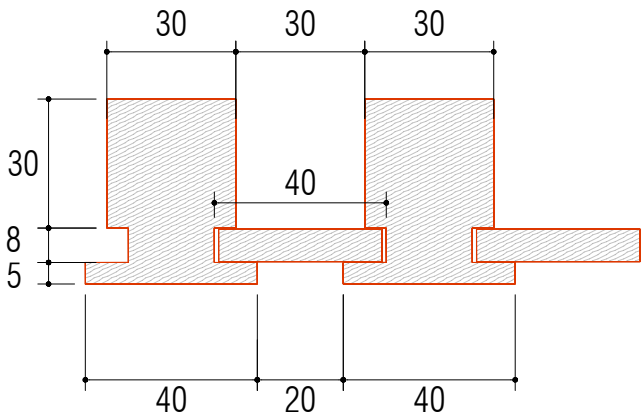

DESCRIPTIF HABILLAGE MURAL

- ESSENCE : TEINTE et VERNIS
- EPAISSEUR : 30 mm
- LARGEUR : 30 mm
- LONGUEUR : Fourni en longueur de 3000 mm.

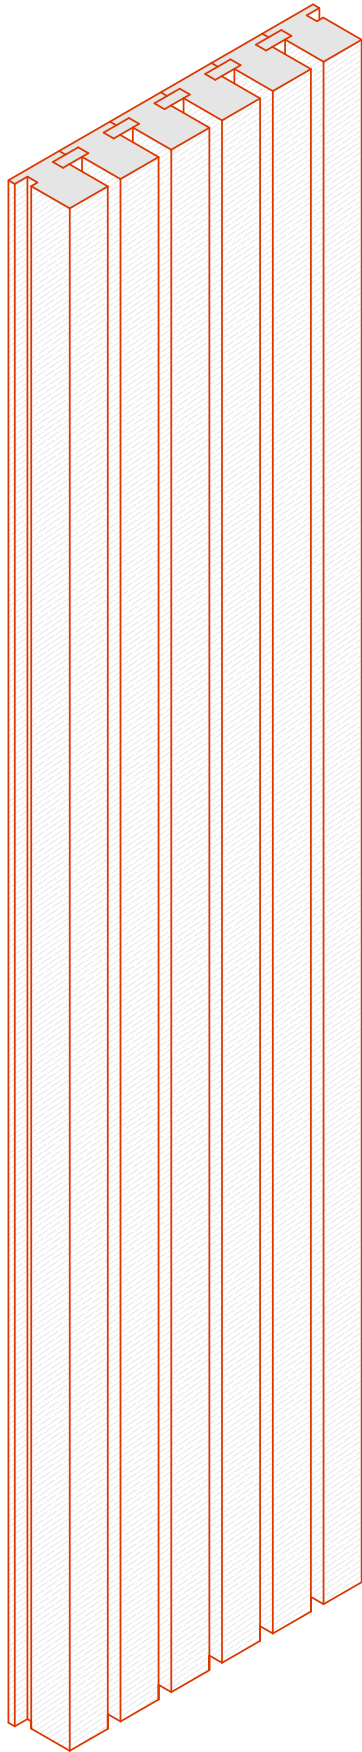

\\NASFPAB\Partage\200-FICHE TECHNIQUE\000-FICHE TECHNIQUE PRODUIT 2024-25\02-FICHE TECH LAMBRIS-PARQUET-DECKING-TASSEaux\DESSIN DWG\FICHE TECH LAMBRIS-PARQUET-DECKING-TASSEaux_V2 - 30.10.25.dwg



LAMBRIS

3

LAMBRIS EN BOIS

Description

Le lambris en bois est un **revêtement utilisé pour les murs et les plafonds.**



Il sert à décorer et à protéger les surfaces intérieures tout en créant une ambiance chaleureuse et naturelle.

L'installation

L'installation du lambris en bois se fait sur une ossature en bois fixée au mur ou au plafond. Les lames sont clouées ou fixées de manière à assurer une bonne tenue.

Les avantages

Les avantages du lambris en bois sont son aspect esthétique et sa résistance. Il doit toujours être traité avec une vernis pour protéger le bois et maintenir sa qualité et sa durabilité dans le temps.

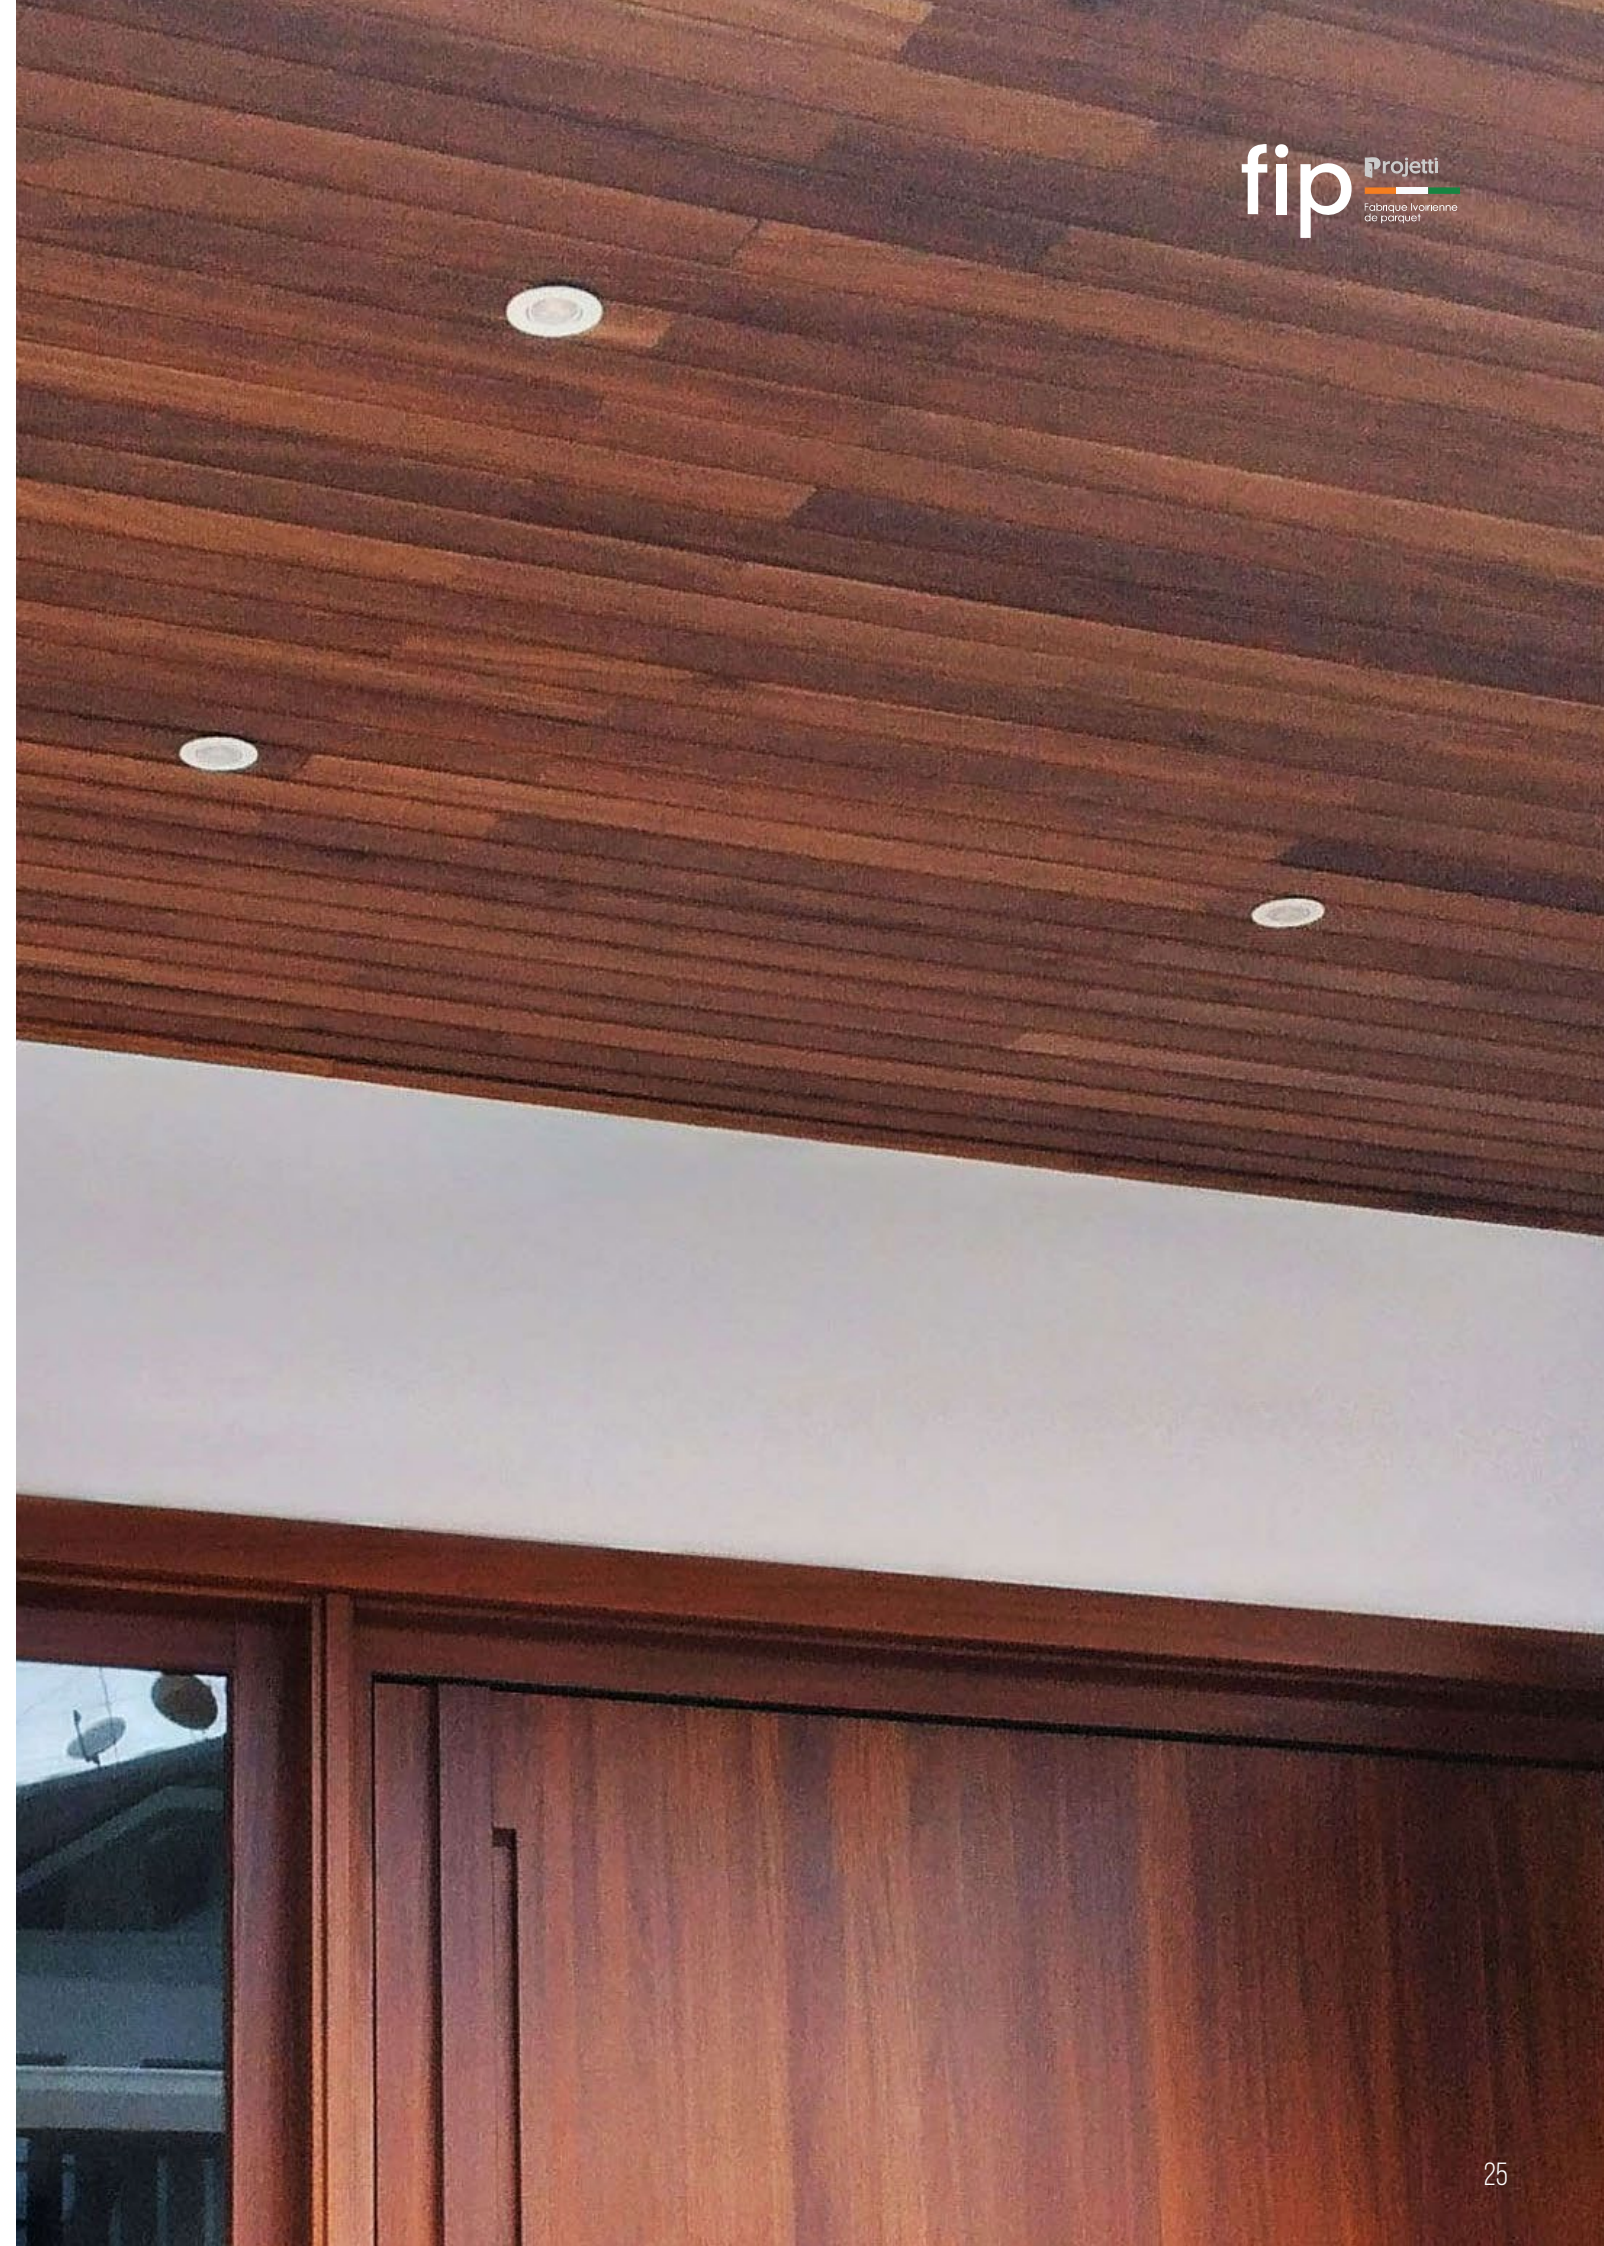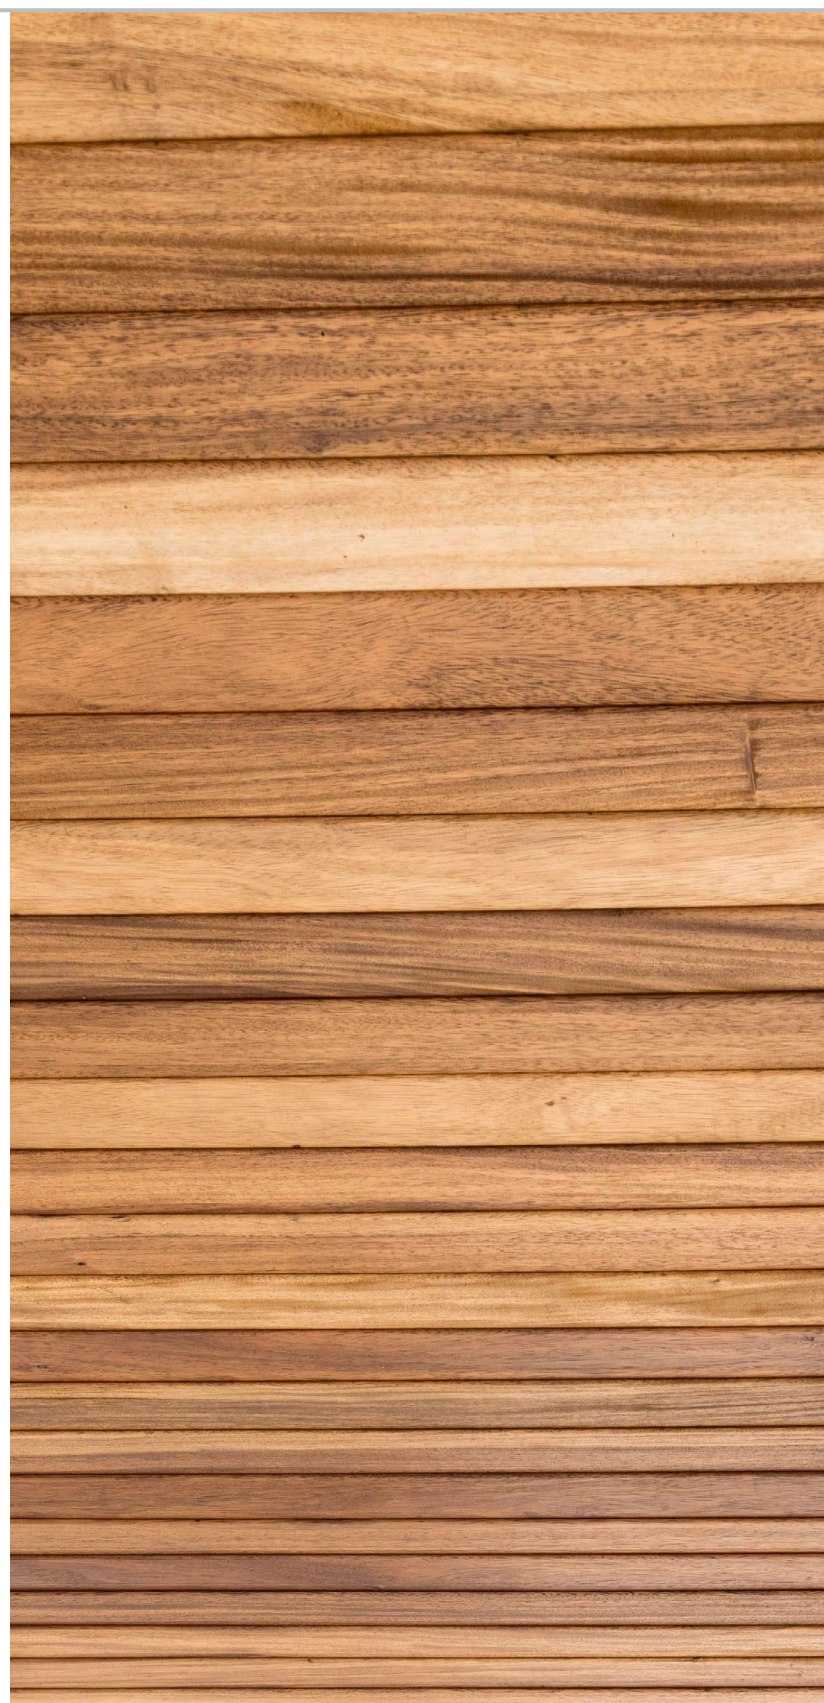


LAMBRIS 70 et 90
BOIS MASSIF




Mod
LB90-LB70



LAMBRIS - COUPE



COUVRE-JOINT - COUPE

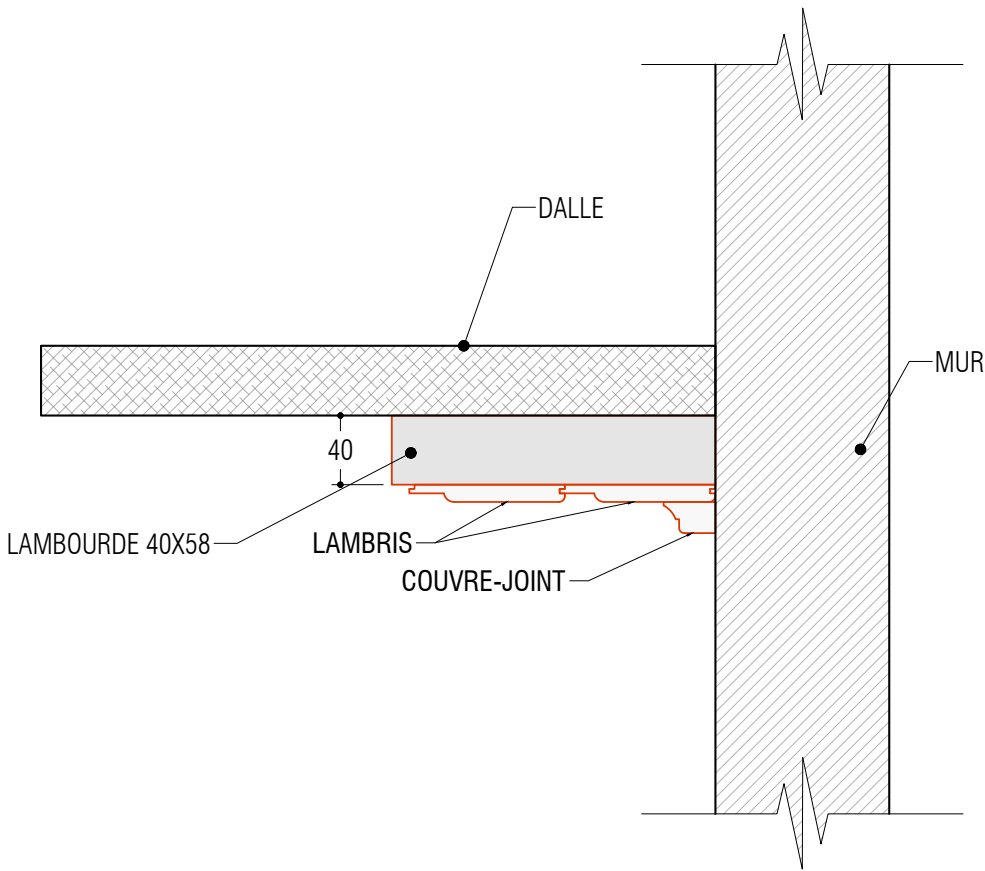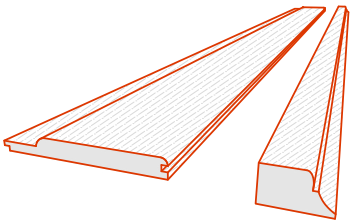

DESCRIPTIF LAMBRIS

- ESSENCE : ANIEGRE , YATANDZA , AWOUNDE
- EPAISSEUR : 10 mm
- LARGEUR : 70 ou 90 mm
- LONGUEUR : Fourni en longueur variée entre 1050 mm à 3650 mm





4

PARQUET LAMPARQUET

LAMPARQUET

Description

Revêtement de sol en **bois massif brut** composé d'éléments monocouche, sans rainure ni languette, usinés sur les quatre côtés pour un ajustement parfait.

Système de pose

Pose par collage sur chapes en ciment ou panneaux en bois, avec pose à joints décalés, en chevron italien ou en frise et bordure.

Caractéristiques & avantages

L'absence de rainure et languette et la dimension fixe **permettent des géométries de pose complexes et des dessins personnalisés**, y compris le chevron italien. Solution esthétiquement polyvalente, adaptée aux environnements humides.



Étapes de mise en œuvre

- Collage
- Temps d'attente de 15 jours pour la stabilisation du matériau
- Dégrossissage, y compris les finitions périphériques
- Ponçage intermédiaire
- Masticage
- Ponçage final
- Finition à l'huile ou au vernis

Dimensions :
10 × 55 × 300 mm **ou**
14 × 70 × 350/420 mm






LAMPARQUET 14 - BOIS MASSIF

Mod
LMP14



LAMPARQUET 14 - COUPE

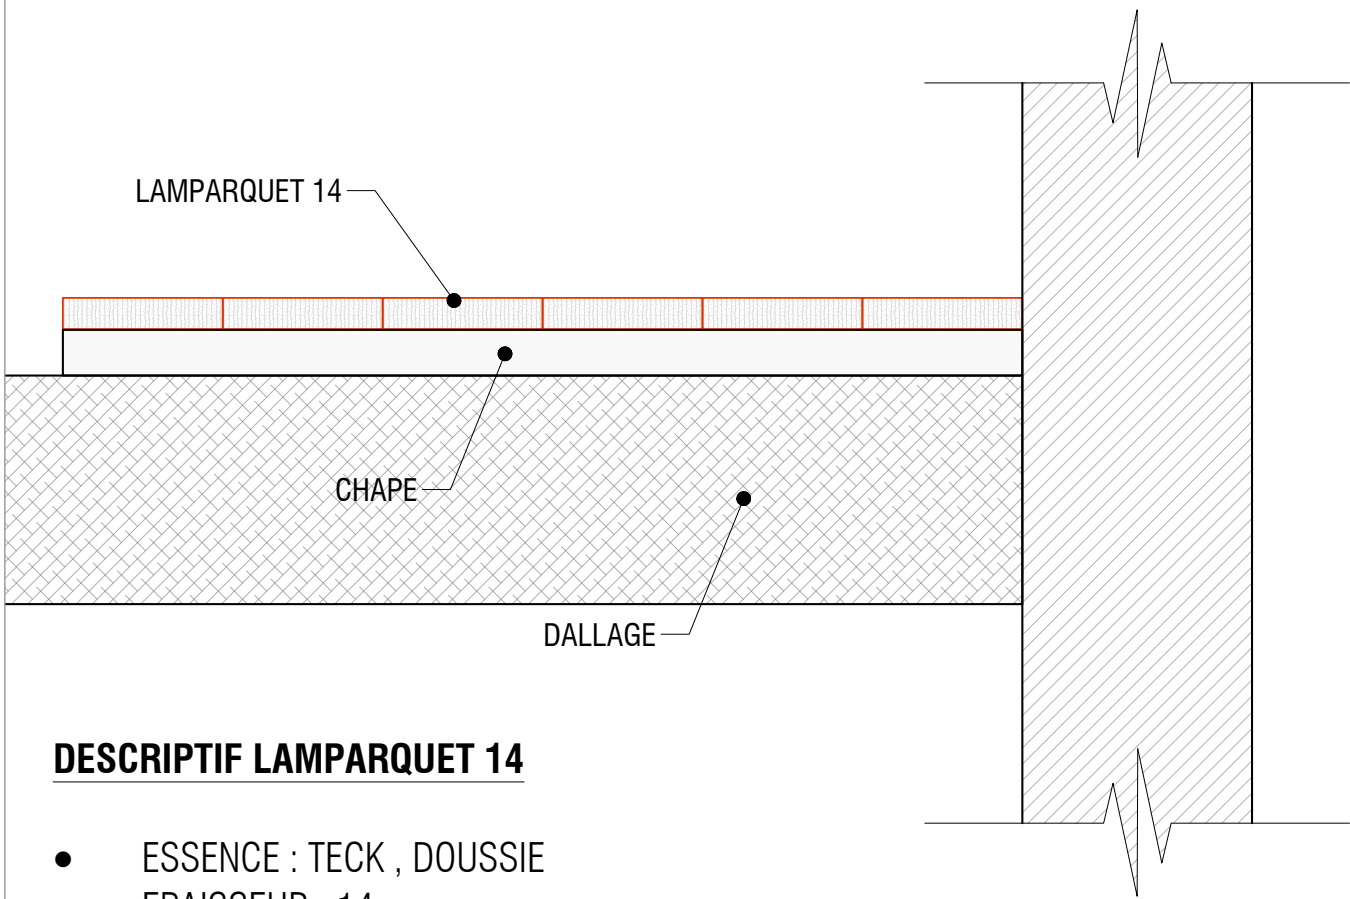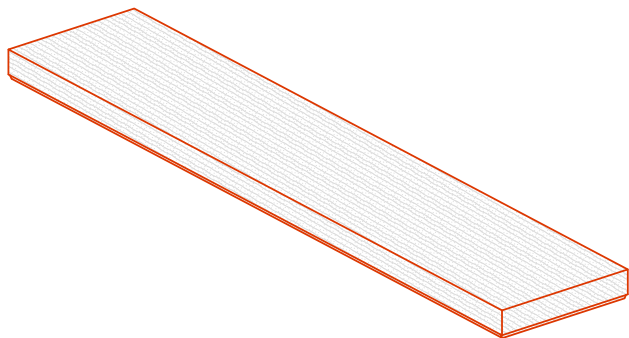

DESCRIPTIF LAMPARQUET 14

- ESSENCE : TECK , DOUSSIE
- EPAISSEUR : 14 mm
- LARGEUR : 70 mm
- LONGUEUR : Fourni en longueur variée entre 350 ou 420 mm





PARQUET TG 14

5

Description

Revêtement de sol en bois massif brut composé d'éléments de dimensions 14 x 90 x 600/1000 mm, usinés avec rainure et languette sur les quatre côtés.



Dimensions :
14 x 90 x 600/1000 mm

PARQUET TG14

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

L'épaisseur importante permet de nombreux cycles de reponçage.
L'épaisseur renforcée garantit une excellente stabilité et une solidité structurelle élevée. L'usinage rainure et languette sur les quatre côtés rend le revêtement particulièrement **robuste et stable**. Convient également aux pièces humides, y compris les salles de bains.



Système de pose




- Pose à joints décalés par collage sur chapes en ciment ou panneaux en bois.
- Étapes de mise en œuvre
- Collage des lames
- Temps d'attente de 15 jours pour la stabilisation du matériau
- Dégrossissage, y compris les finitions périphériques
- Ponçage intermédiaire
- Masticage
- Ponçage final
- Finition à l'huile ou au vernis

PARQUET TG14 - BOIS MASSIF

Mod.
PTG14



PARQUET - COUPE

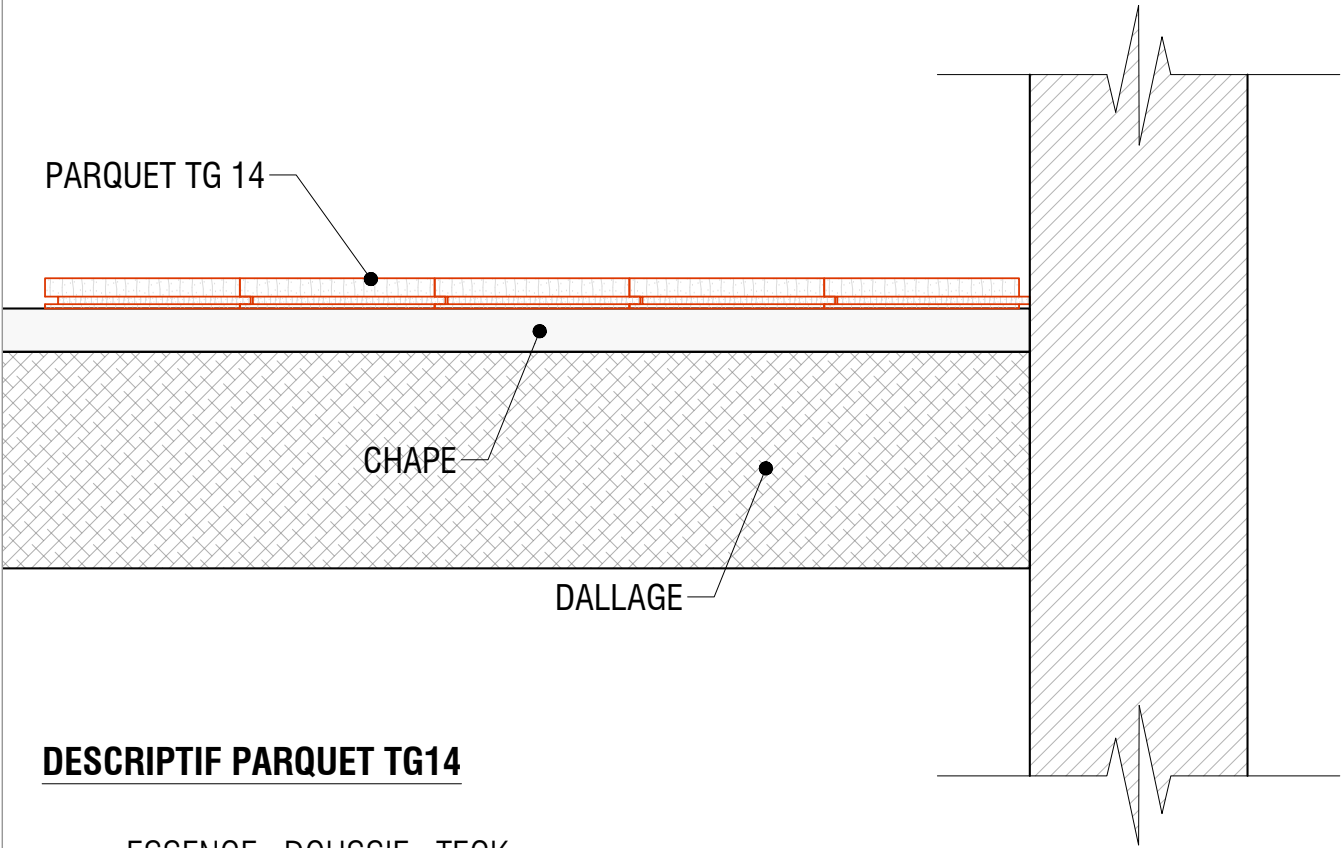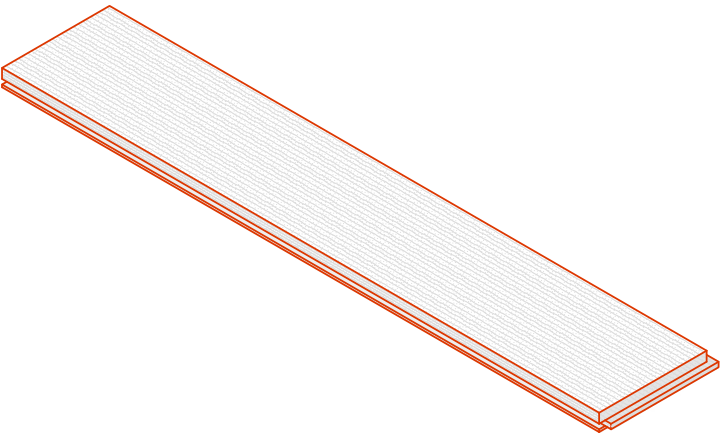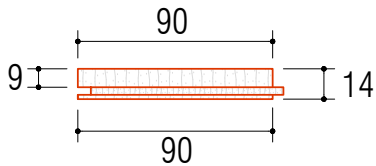

DESCRIPTIF PARQUET TG14

- ESSENCE : DOUSSIE , TECK
- EPAISSEUR : 14 mm
- LARGEUR : 90 mm
- LONGUEUR : Fourni en longueur variée entre 500-600-700-800-900-1000 mm

6

PANNEAUX JOINTÉS

Description et avantages

Les panneaux jointés sont des panneaux en bois massif composés de plusieurs lames assemblées entre elles. Ils sont utilisés pour la fabrication de meubles, de portes et d'éléments d'aménagement intérieur.


Les avantages des panneaux jointés sont **leur solidité, leur stabilité et leur aspect naturel**. Ils offrent une bonne résistance dans le temps, une grande polyvalence d'utilisation et permettent de réaliser des meubles et des portes de qualité avec une finition esthétique.

Installation

L'installation des panneaux jointés dépend de leur utilisation finale. Pour les meubles ou les portes, ils sont découpés selon les dimensions nécessaires puis assemblés à l'aide de vis, de colle ou de systèmes de fixation adaptés.

Une finition avec vernis ou peinture est souvent appliquée pour protéger le bois.


PANNEAUX JOINTÉS

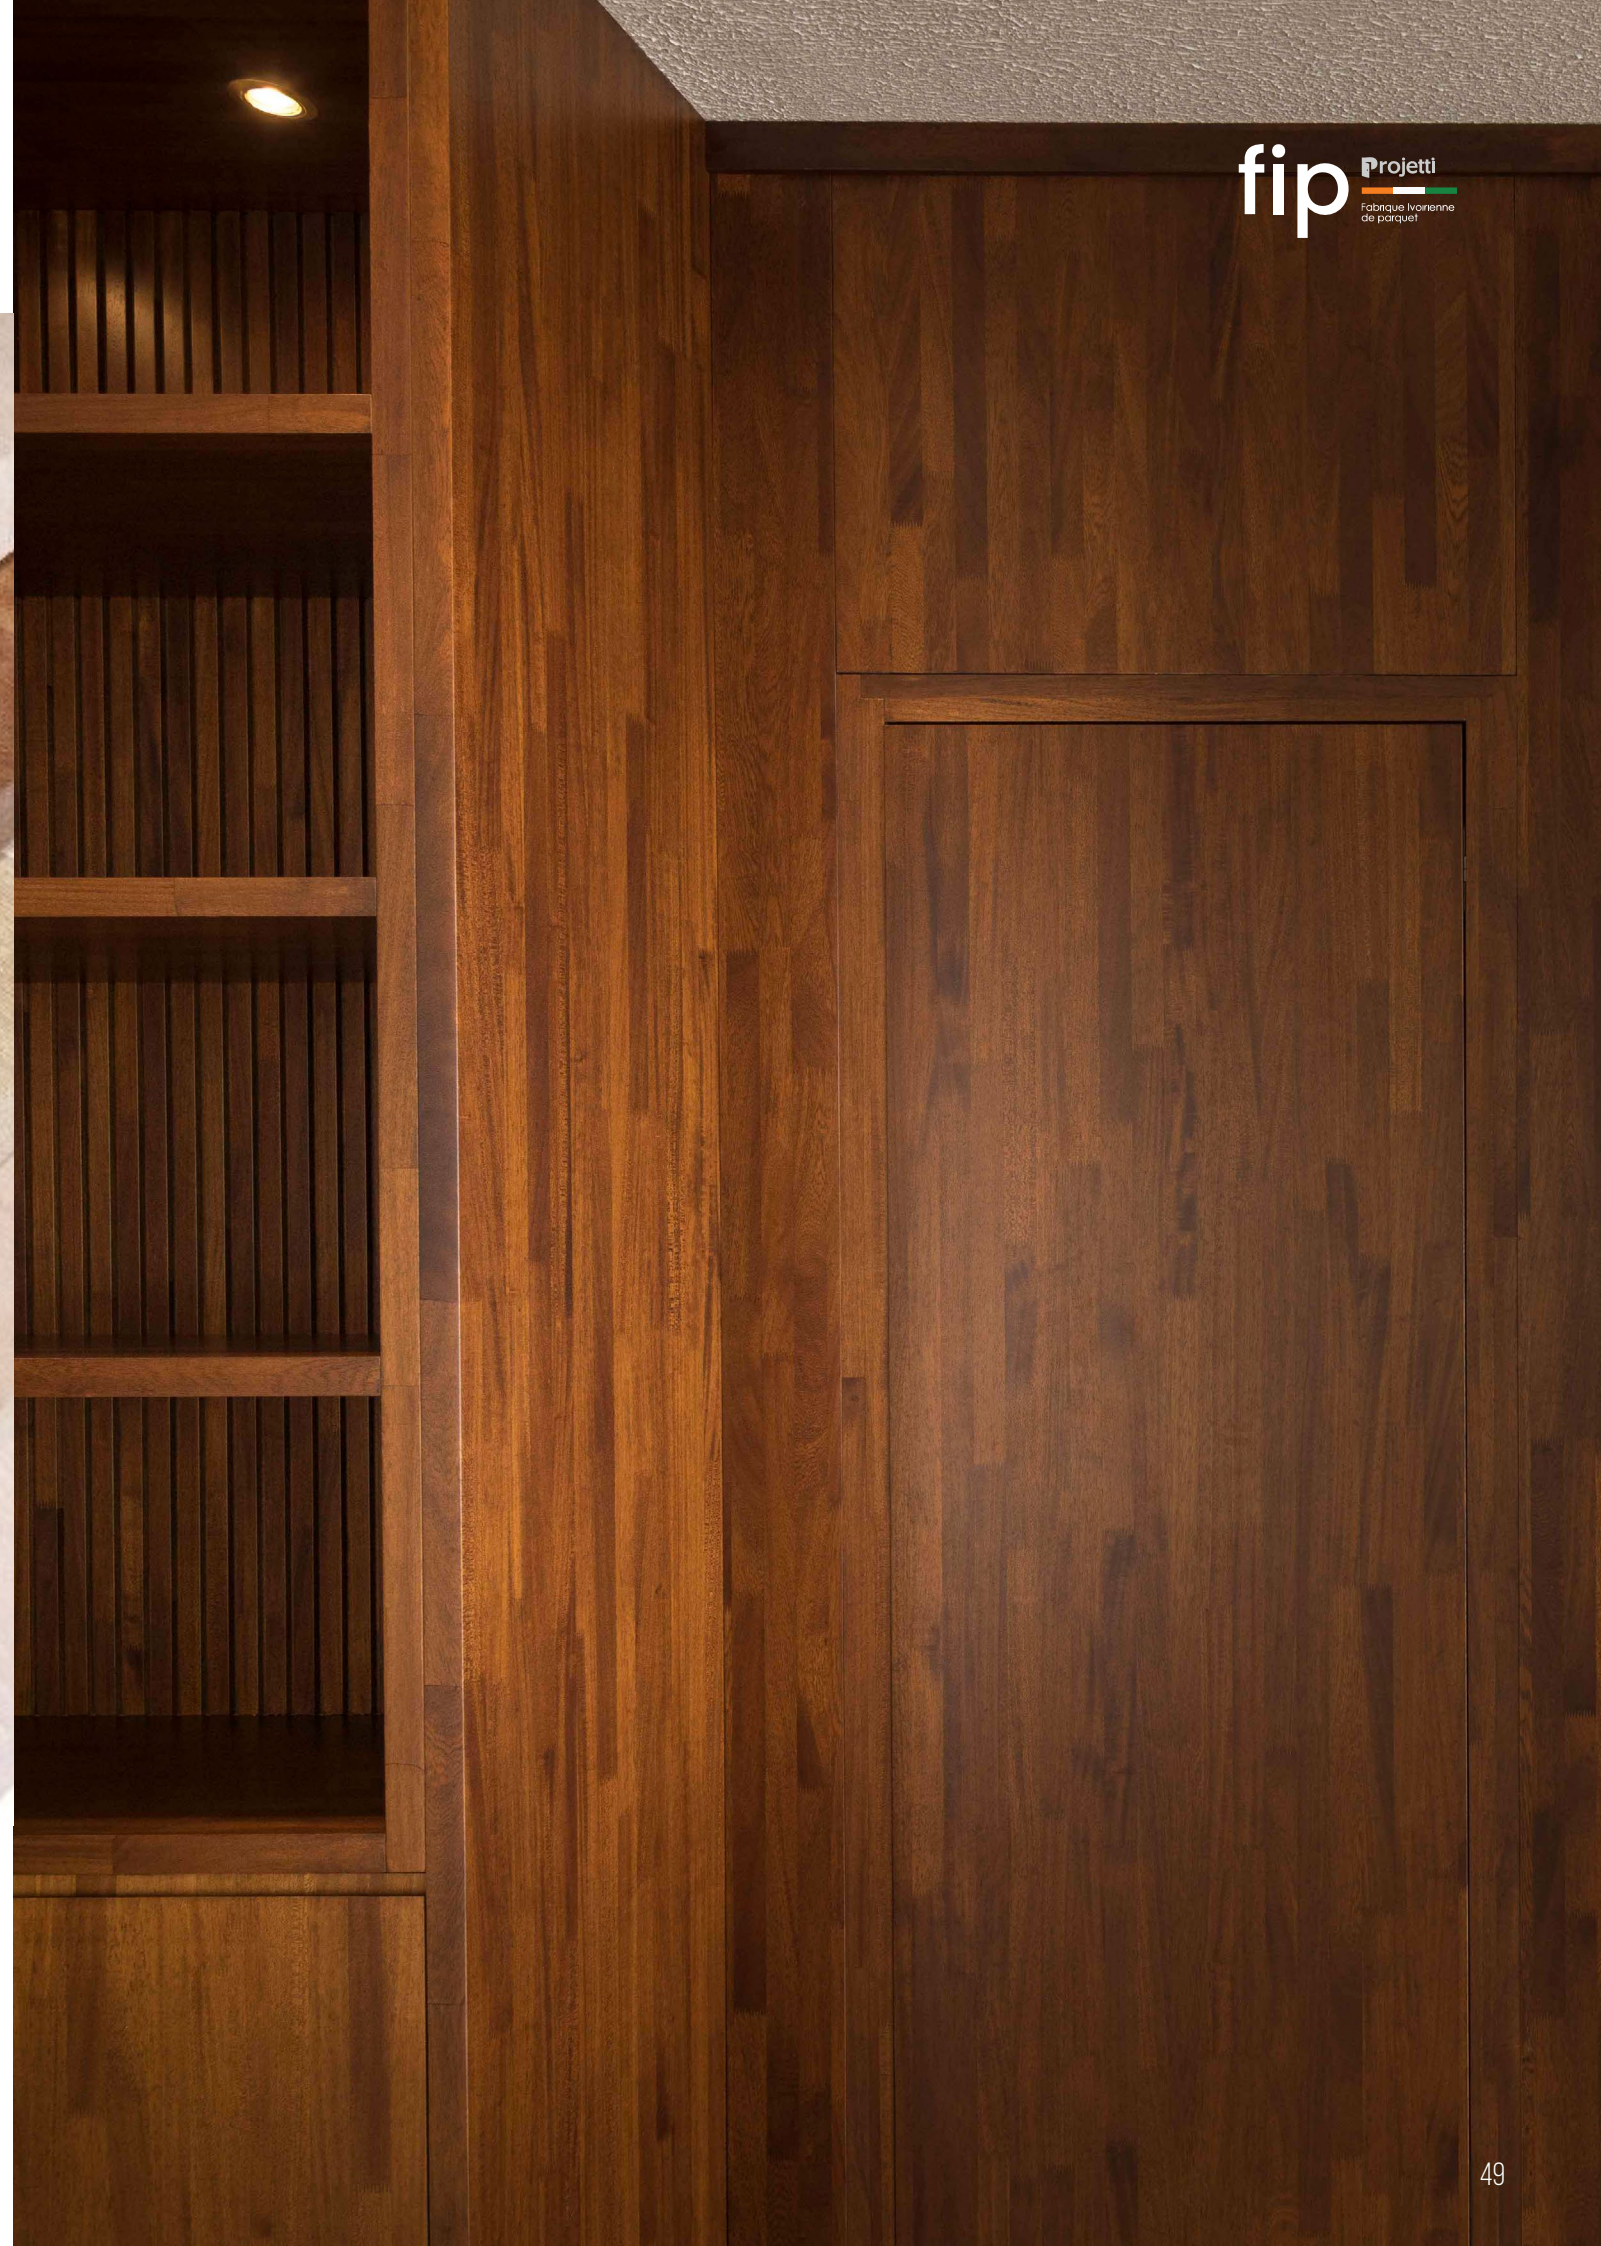





PARQUET INDUSTRIEL / MOSAÏQUE

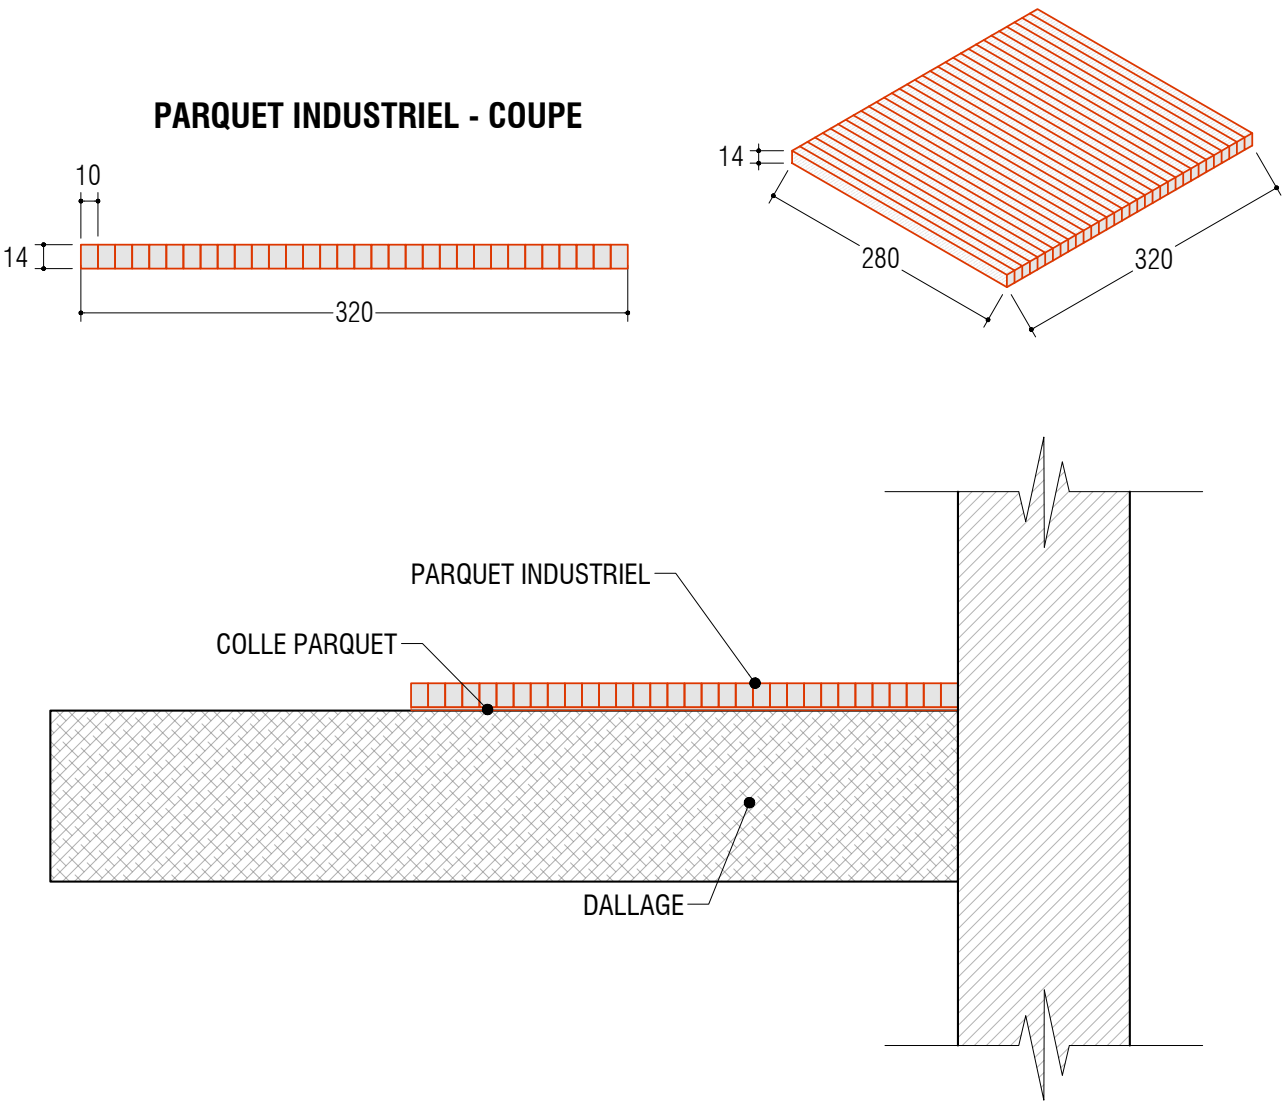

DESCRIPTIF PARQUET INDUSTRIEL

- ESSENCE : TECK , DOUSSIE
- EPAISSEUR : 14 mm
- LARGEUR : 320 mm
- LONGUEUR : Fourni en longueur de 280 mm

Description

Revêtement de sol en bois massif brut réalisé avec des éléments de dimensions 14 x 10 x 280 mm, conçu pour des environnements à fort passage et à forte usure.

Système de pose

Pose par collage sur chapes en ciment ou panneaux en bois.

Caractéristiques & avantages

L'épaisseur importante et l'absence de rainure et languette permettent de nombreux cycles de reponçage dans le temps. Excellente résistance aux sollicitations mécaniques, aux variations thermiques et aux changements d'humidité. Idéal pour showrooms, bureaux, théâtres, espaces d'exposition, cuisines professionnelles et centres sportifs.

Étapes de mise en œuvre

- Collage des éléments
- Temps d'attente de **15 jours** pour stabilisation complète du matériel
- **Dégrossissage** (y compris périphérique)
- **Ponçage intermédiaire**
- **Masticage**
- **Ponçage final**
- **Finition à l'huile ou au vernis**







TABLES

